
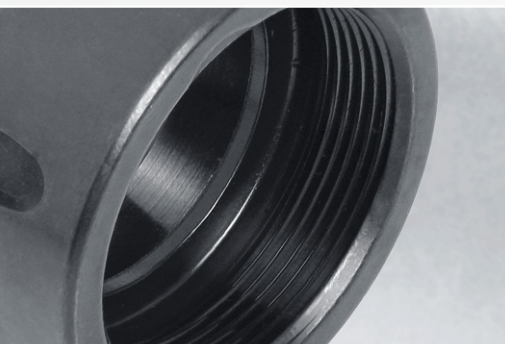


Spannmutter nach ETS Clamping nut according to ETS

Beschichtet / Coated





Gewuchtet / Balanced

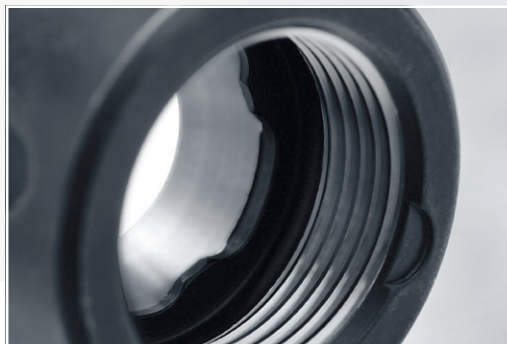

Einsatzgehärtet / Case-hardened











	Standard			Beschichtet / Coated			Dimensionen / Dimensions			
	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	M	D	L	
	DR16	2.510.16	2	DR16B	4.510.16	2	M22x1.50	32.0	15.0	
	DR20	2.510.20	2	DR20B	4.510.20	2	M25x1.50	35.0	16.5	
	DR25	2.510.25	2	DR25B	4.510.25	2	M32x1.50	42.0	18.5	
	DR32	2.510.32	2	DR32B	4.510.32	2	M40x1.50	50.0	22.0	
	DR40	2.510.40	2	DR40B	4.510.40	2	M50x1.50	63.0	25.0	

*1) Bitte beachten Sie die Restunwucht des gesamten Werkzeugsystems
*1) Please attend to the rest unbalance of the assembled tool system



TYP DR / DRB



 Zangen Collets	 Spannbereich Clampinh range	 Härte Hardness	 Max. Anzugsmoment Max. torque	 Max. Drehzahl*1) Max. revolutions*1)	 Rundlauf Rotation	 Schlüssel Wrench	 Dichtscheibe Sealing disk
ETS	0.5mm	660 HV	80	50'000	0.002	9.100.16	-
			110	50'000	0.002	9.130.20	-
			140	40'000	0.002	9.130.25	-
			180	40'000	0.002	9.130.32	-
			200	30'000	0.003	9.130.40	-